


Weitere Düsentypen und Zubehör – Verstellbare Anschlusssteile

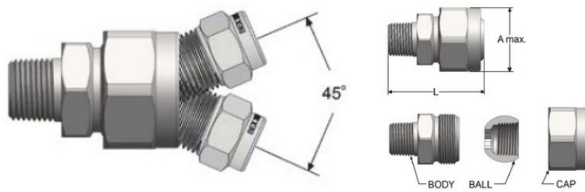


Verstellgelenke der MAJ-Serie

ermöglichen es, Düsen auszurichten um das gewünschte Sprühbild oder die gewünschte Einstellung zu erhalten. Sie können auch innerhalb von Rohrleitungssystemen als verstellbare Verbindungsstücke eingesetzt werden.

AUSFÜHRUNG:

Die Einheit besteht aus einem Einlassteil mit Außengewinde und einem Auslassteil mit Innengewinde. Das Kugelgelenk wird mit einer Überwurfmutter fixiert. Der empfohlene maximale Betriebsdruck beträgt 20 bar. Standardmaterialien sind Messing und Edelstahl (303 oder 316).

MODELL	Einlass- gewinde BSPT	Auslass- gewinde BSPT	Abm. A (max) (mm)	Abm. L (max) (mm)
1/8MAJ	1/8 Außengew.	1/8 Innengew.	25	36
1/4MAJ	1/4 Außengew.	1/4 Innengew.	28	41
3/8MAJ	3/8 Außengew.	3/8 Innengew.	35	46
1/2MAJ	1/2 Außengew.	1/2 Innengew.	44	56
3/4MAJ	3/4 Außengew.	3/4 Innengew.	49	61

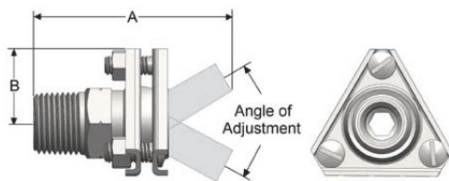


Verstellgelenke der AJ-Serie

ermöglichen Dreh und Kippbewegungen bei Sprühdüsen, die zur Einstellung des gewünschten Sprühstrahlbildes erforderlich sind. Der empfohlene maximale Betriebsdruck liegt bei 8 bar.


AUSFÜHRUNG:

Verwendete Standardmaterialien sind Messing sowie Edelstahl 303 und 316. Die Einheit besteht aus einem Einlassteil mit Außengewinde und einem Auslassteil mit Innengewinde, die durch eine Flanschvorrichtung zusammengehalten werden. Die Befestigungsschrauben an der Flanschvorrichtung lassen sich zum Einstellen des Winkels zwischen Ein- und Auslassteil lösen.

MODELL	Einlass- gewindegröße	Auslass- gewindegröße	Abm. A	Abm. B	Gesamt- verstell- winkel- bereich
1/8 x 1/8AJ	1/8 Außengew.	1/8 Innengew.	44.5	25.4	60°
1/4 x 1/8AJ	1/4 Außengew.	1/8 Innengew.	44.5	25.4	60°
1/4 x 1/4AJ	1/4 Außengew.	1/4 Innengew.	44.5	25.4	60°
3/8 x 1/4AJ	3/8 Außengew.	1/4 Innengew.	44.5	25.4	60°
3/8 x 3/8AJ	3/8 Außengew.	3/8 Innengew.	44.5	25.4	45°
1/2 x 1/2AJ	1/2 Außengew.	1/2 Innengew.	63.5	38.1	50°
1/8 x 3/4AJ	1/8 Außengew.	3/4 Innengew.	63.5	38.1	50°
3/4 x 1/2AJ	3/4 Außengew.	1/2 Innengew.	66.7	38.1	50°
3/4 x 3/4AJ	3/4 Außengew.	3/4 Innengew.	66.7	38.1	40°

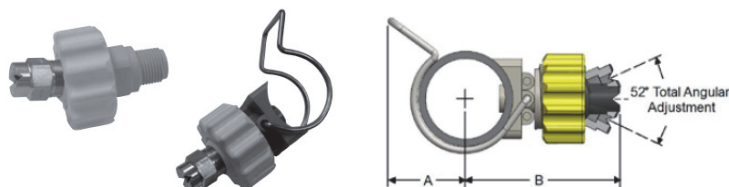

K-Ball® Clip-Ons als verstellbare Gelenke.

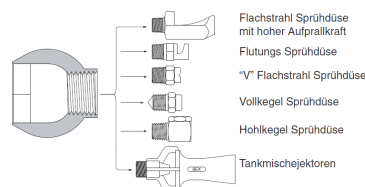

Benutzen Sie den K-Ball® mit Gewinde oder Clip-On, um die Düse in nahezu jede gewünschte Ausrichtung zu "kippen".